


PE粘尘胶卷


# 规格

宽幅(mm)	100(4寸)	150(6寸)	200(8寸)	250(10寸)	300(12寸)
内径	φ38.5				
长度	18m				
材質	PE				
梱包(起订量)	200本	100本		50本	
粘度	600D相当				





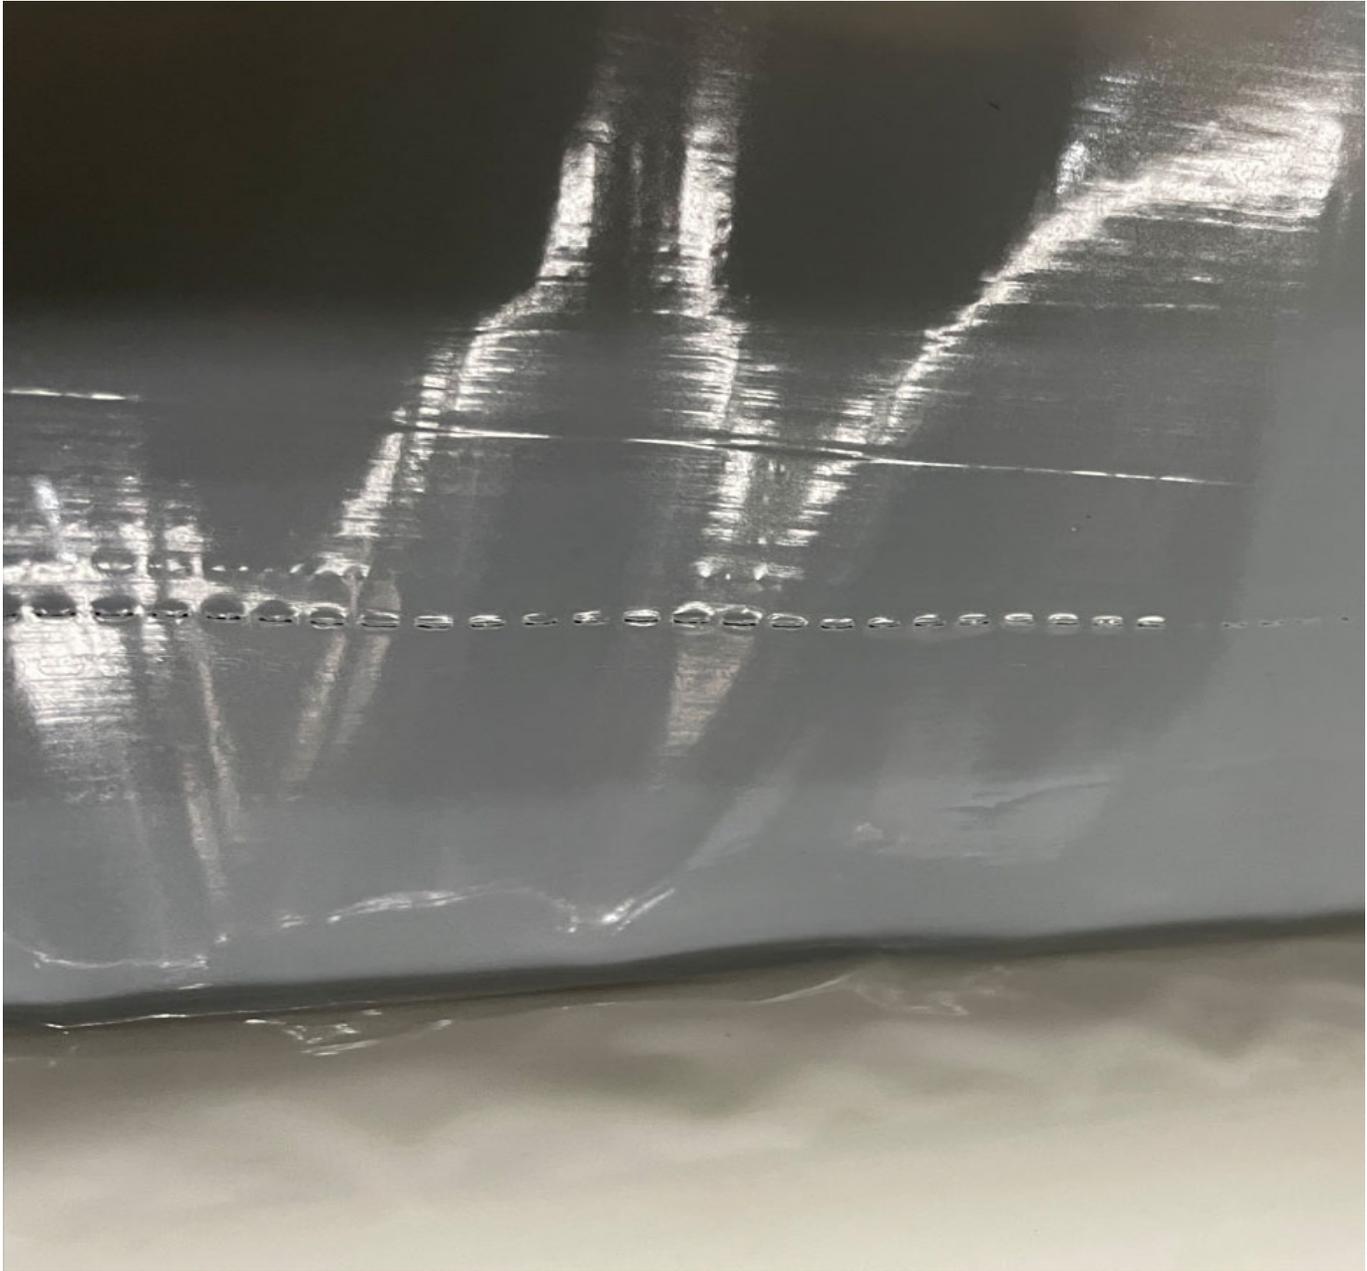


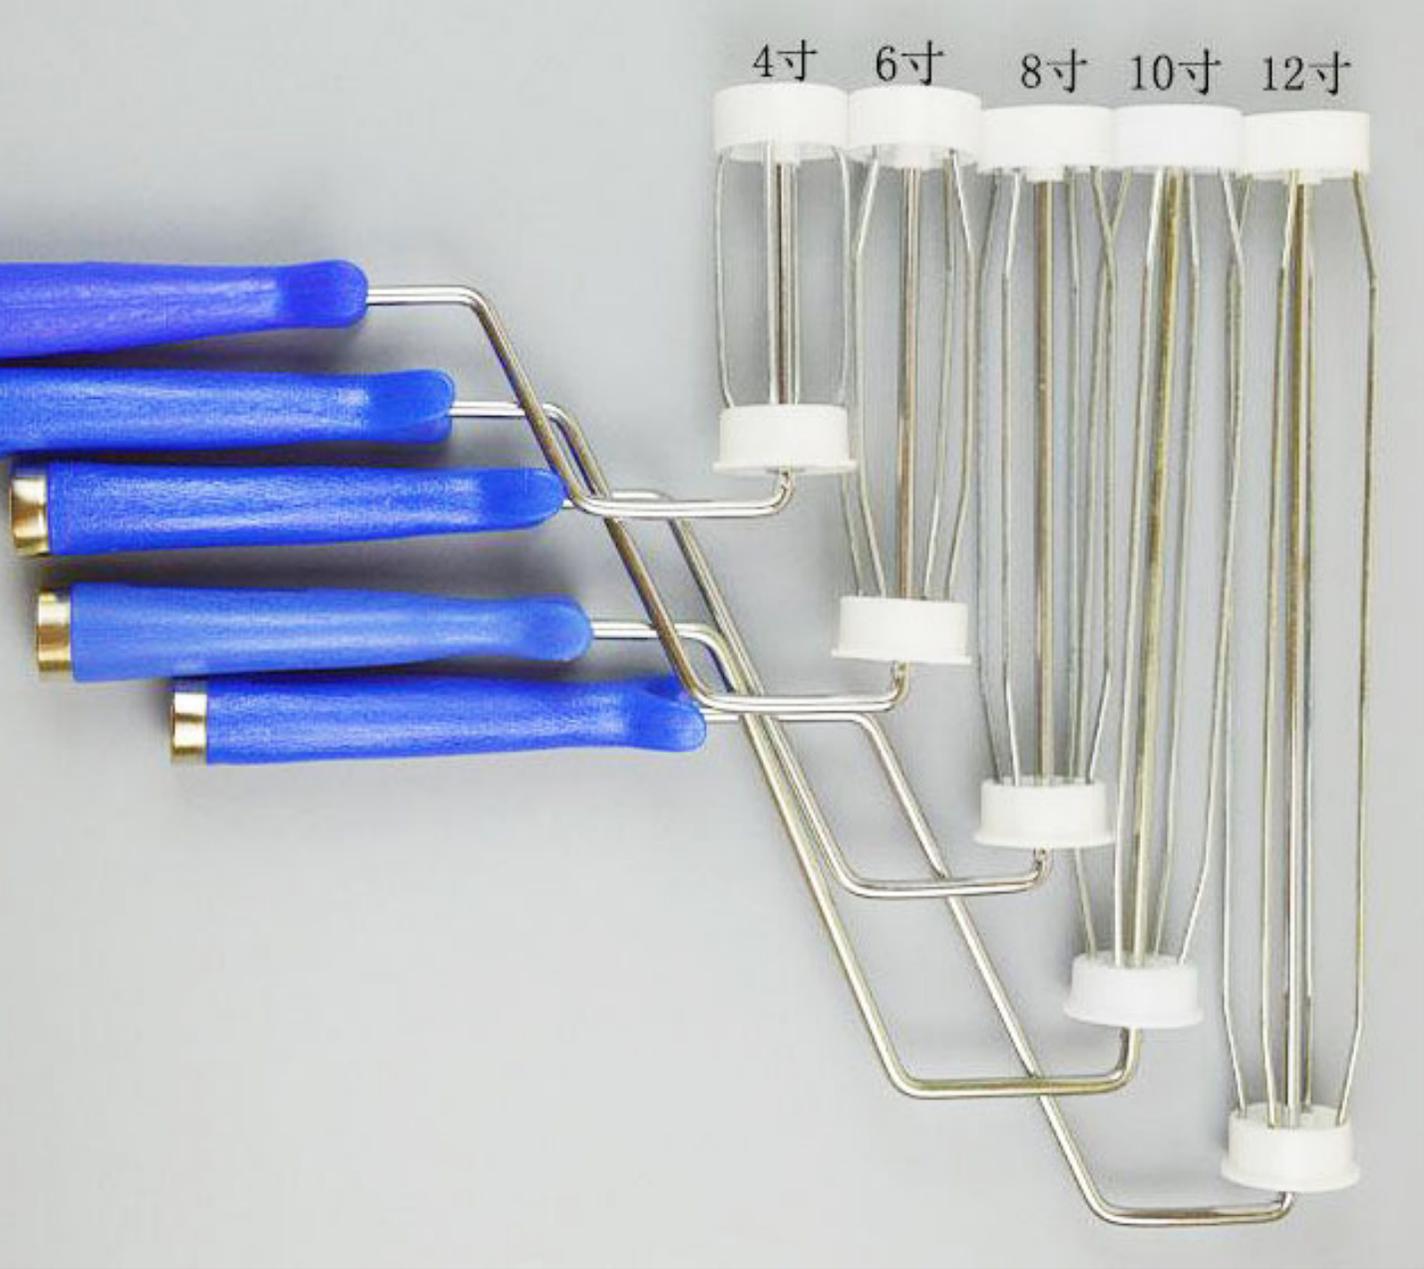


0.8-1.5m伸縮可



PP免刀粘尘纸卷  
防静电+无硅

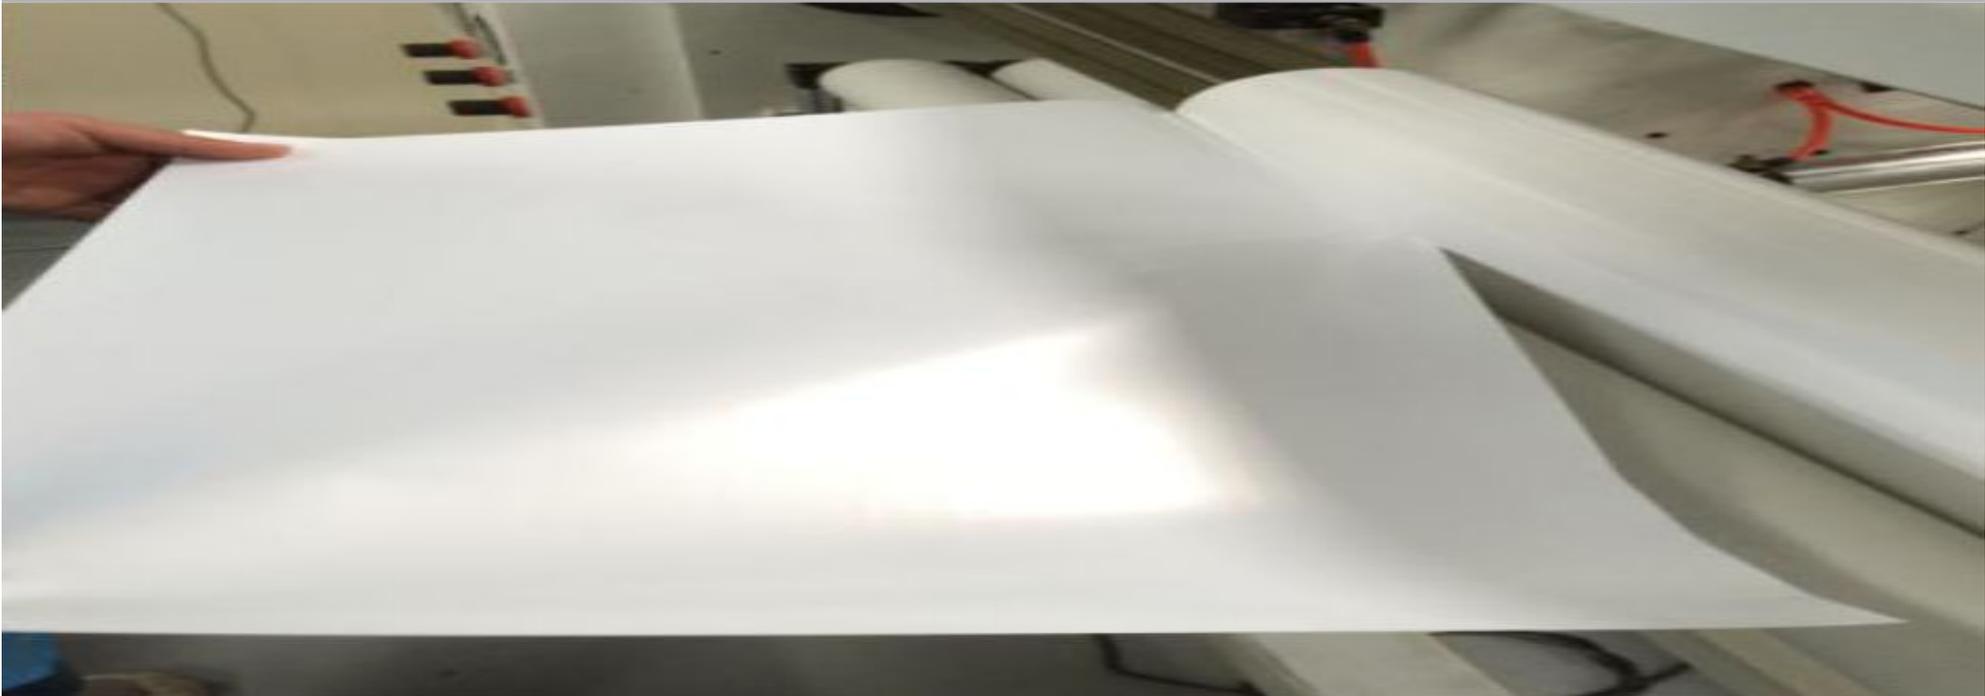

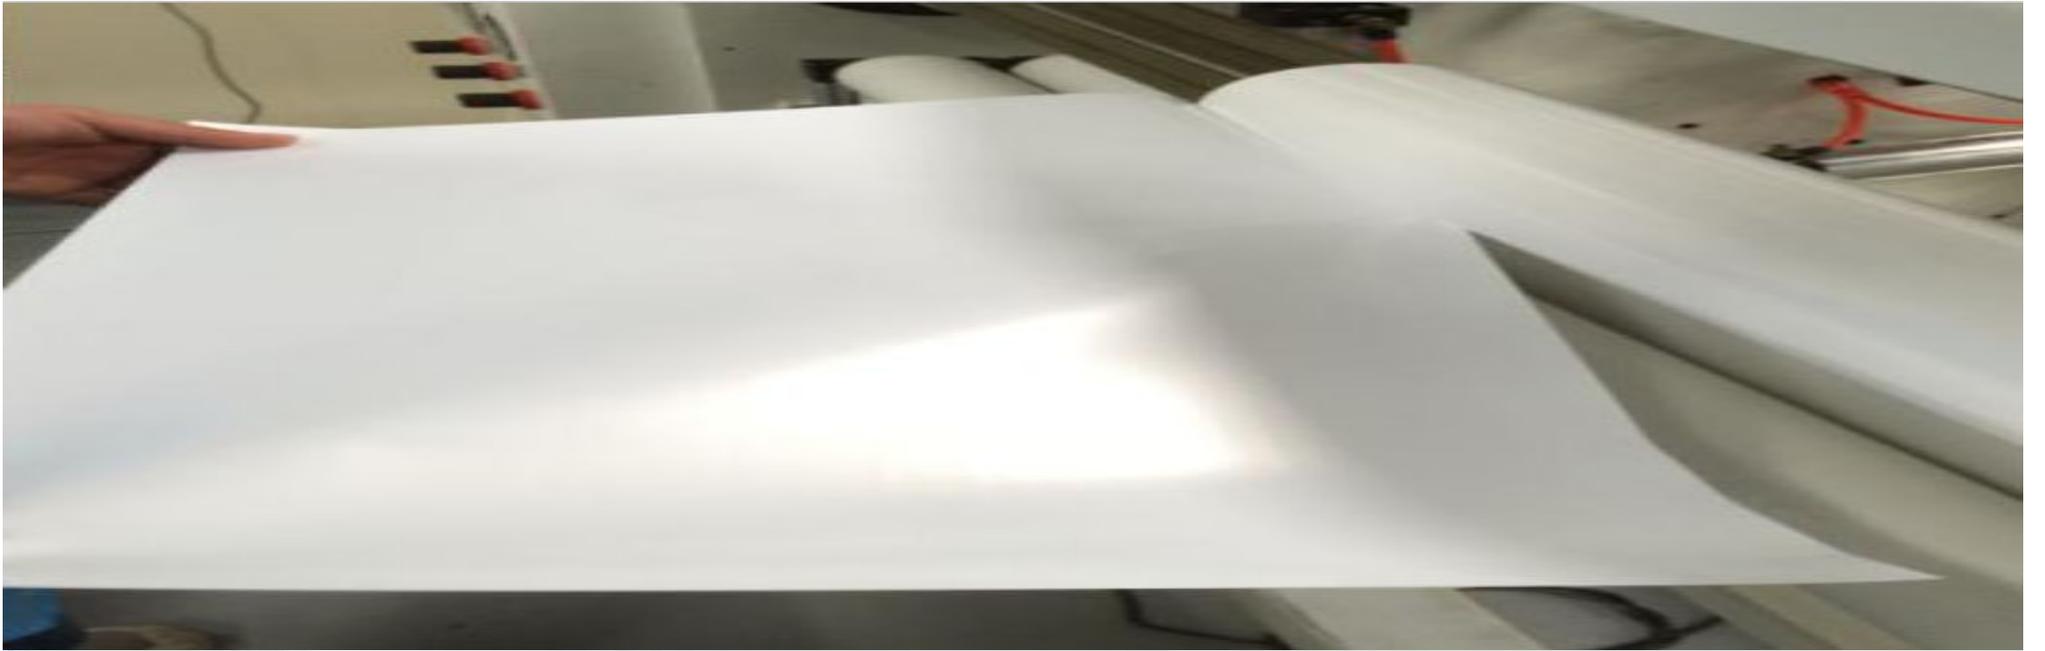

# 规格

产品规格	
尺寸	10mm-1500mm
胶膜长度	5-50m
内芯径	φ38mm·φ50mm·φ76mm
内芯材质	PE
胶膜材质	PP
颜色	白色
标准粘性类别	B(低粘)·2B(中低粘)·S-S(中粘)·S-H(高粘)·S-2H(超高粘)·S-3H(超超高粘) ※除标准粘性外也可按照定制特殊粘性 非免刀也可以制作 无硅材质以及抗静电品 $10^{7-9}$ 也可以制作

粘尘纸本

# 规格

- 尺寸 : PE粘尘纸本 27×40(cm) 包含亚克力板32×40(cm)
- 枚数 : 50枚/册
- 材質 : PE
- 梱包 : 5册/箱
- 粘度 : 600D相当



# 规格

- 尺寸 : **交换用PE粘尘纸本** 27×40(cm)
- 枚数 : 50枚/册
- 材質 : PE
- 梱包 : 20册/箱
- 粘度 : 600D相当

表面



裏面



# 规格

- 尺寸 : PE粘尘纸本 33×24(cm)
- 枚数 : 50枚/册
- 材質 : PE
- 梱包 : 20册/箱
- 粘度 : 600D相当

表面



裏面



# 规格

- 尺寸 : 粘尘纸本 33×24(cm)
- 枚数 : 50枚/册
- 材質 : 纸
- 梱包 : 25册/箱
- 粘度 : 1200D以上



粘尘脚垫

# 规格

- 尺寸 : 600×900(mm) = 24"×36"
- 厚度 : t=0.04
- 枚数 : 30枚/冊
- 材質 : PE
- 梱包 : 10冊/箱
- 粘度 : 500D相当



各种滤袋，滤芯


# PP过滤袋



# 过滤棉芯



# 过滤碳芯

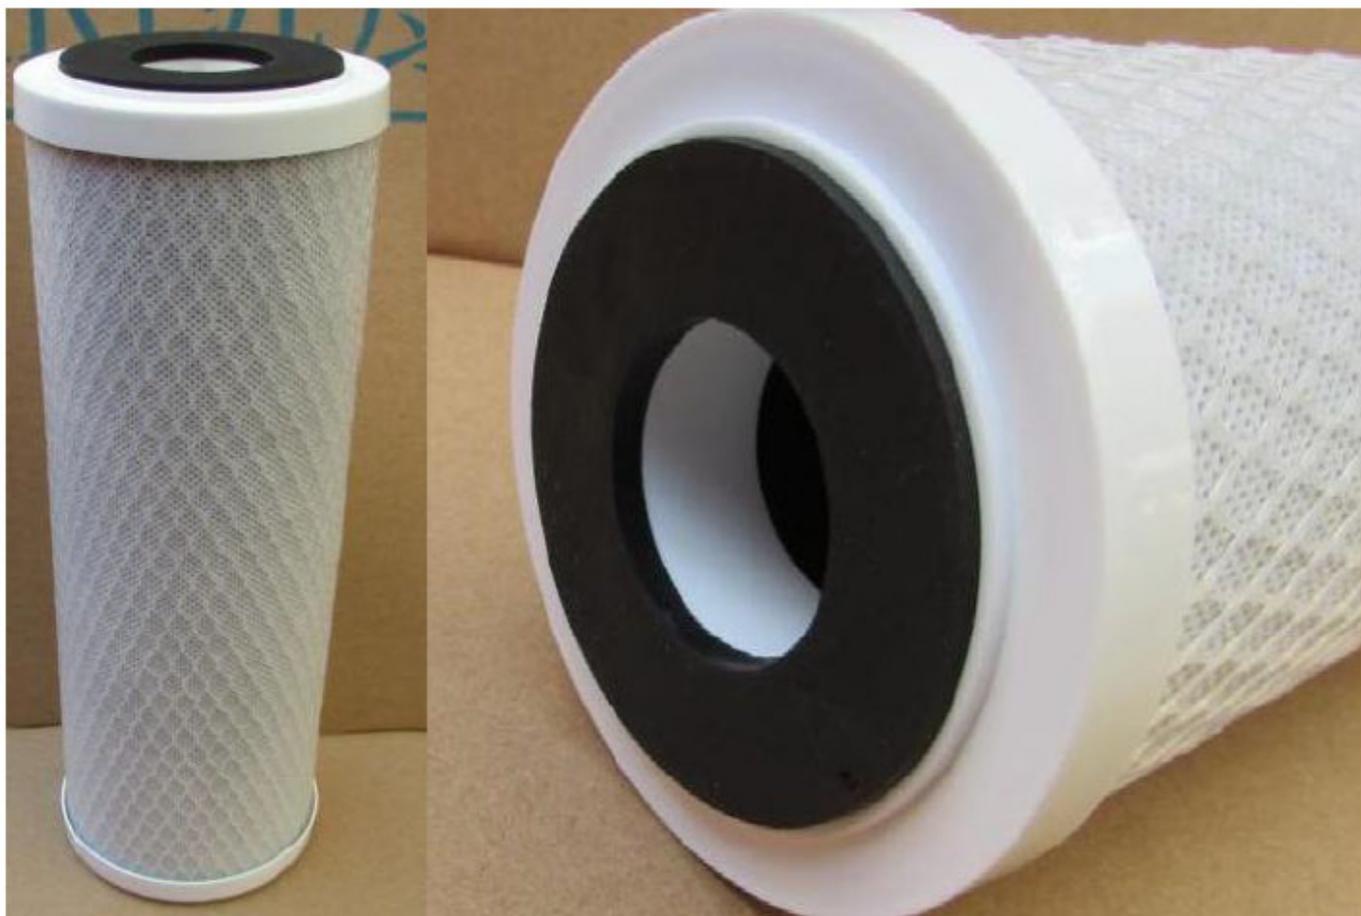

# PP过滤芯



# 高效活性炭纤维 (ACF)



# 不锈钢折叠滤芯



# 塑胶成型


■ 製造  
成型 / 切削加工

■ 材質  
PP / PVC / PE / UPE / POM/  
PEEK / PTFE / MCナイロン/  
TPE / ウレタン / 他



吸水滚轮

PU / PVC / PO / PVA / PP吸水滚轮

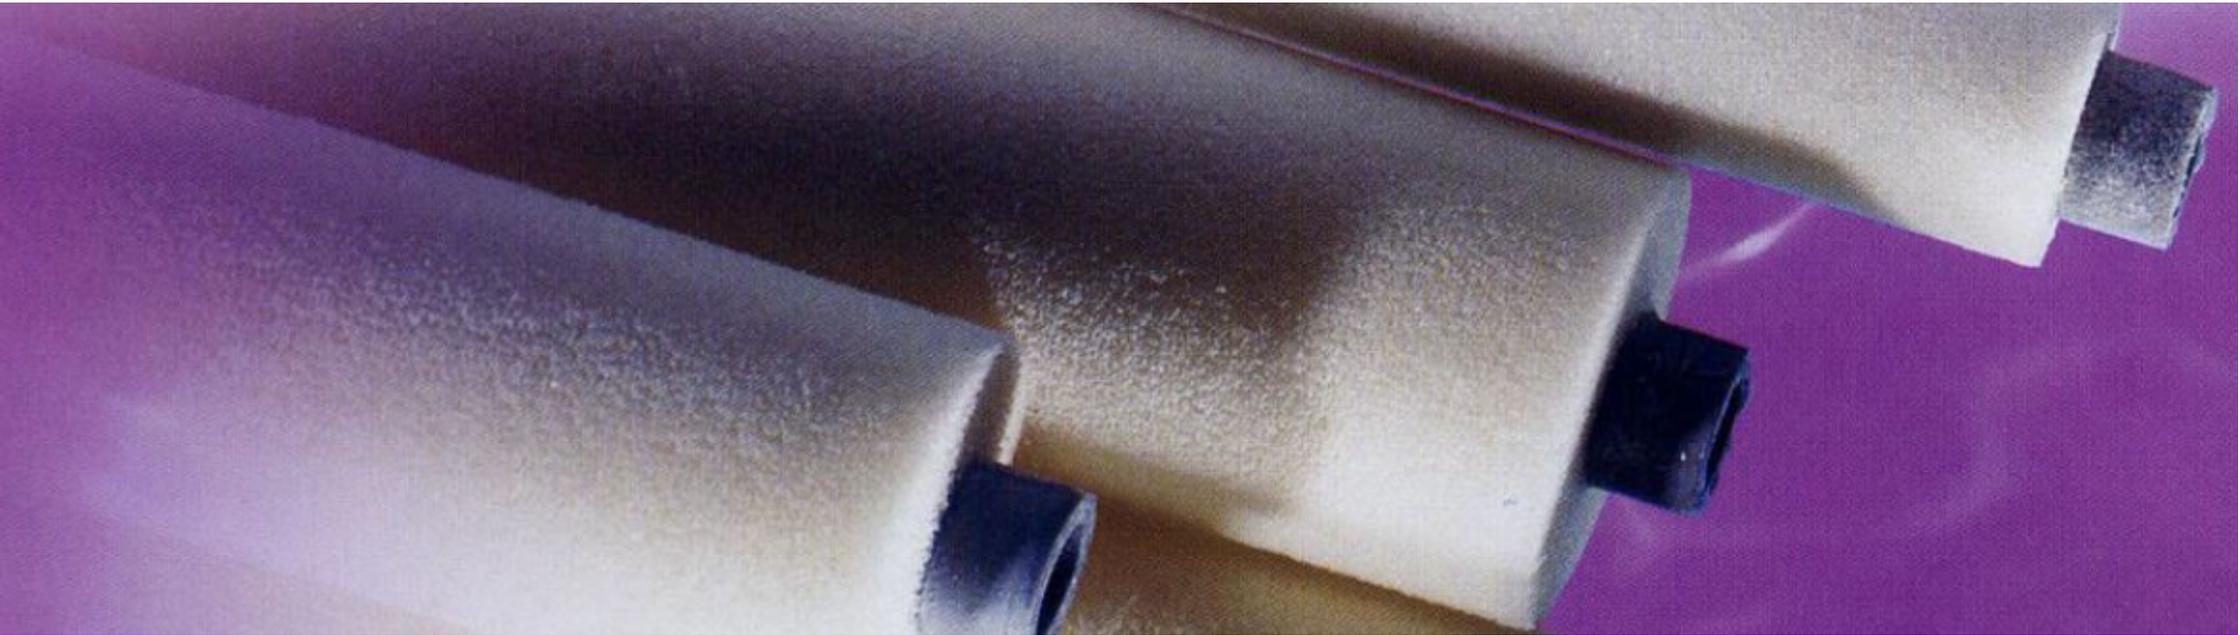


※按照客户需求能够订制

粘尘板

# 规格

- 尺寸 : ①620×510(mm)、②680×510(mm)、③620×535(mm)
- 厚度 : t=0.8、1.0、1.6(mm)
- ※t=1.6 620×535(mm) 厂商常规备库品, 其他的需要交期。
- 枚数 : 1枚
- 材質 : 参考另外附件
- 包装 : 1枚/箱
- 粘度 : 120g (180 度剥離粘着力試驗(gf/25mm) ※400D以下粘度
- 耐热 : 150°C
- 耐薬性 : 耐酸 (硫酸銅(I)(Cu<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 50%、HCL 30% 50°C 15min)  
耐碱 (氢氧化钠(NaOH) 10% 50°C 15min)

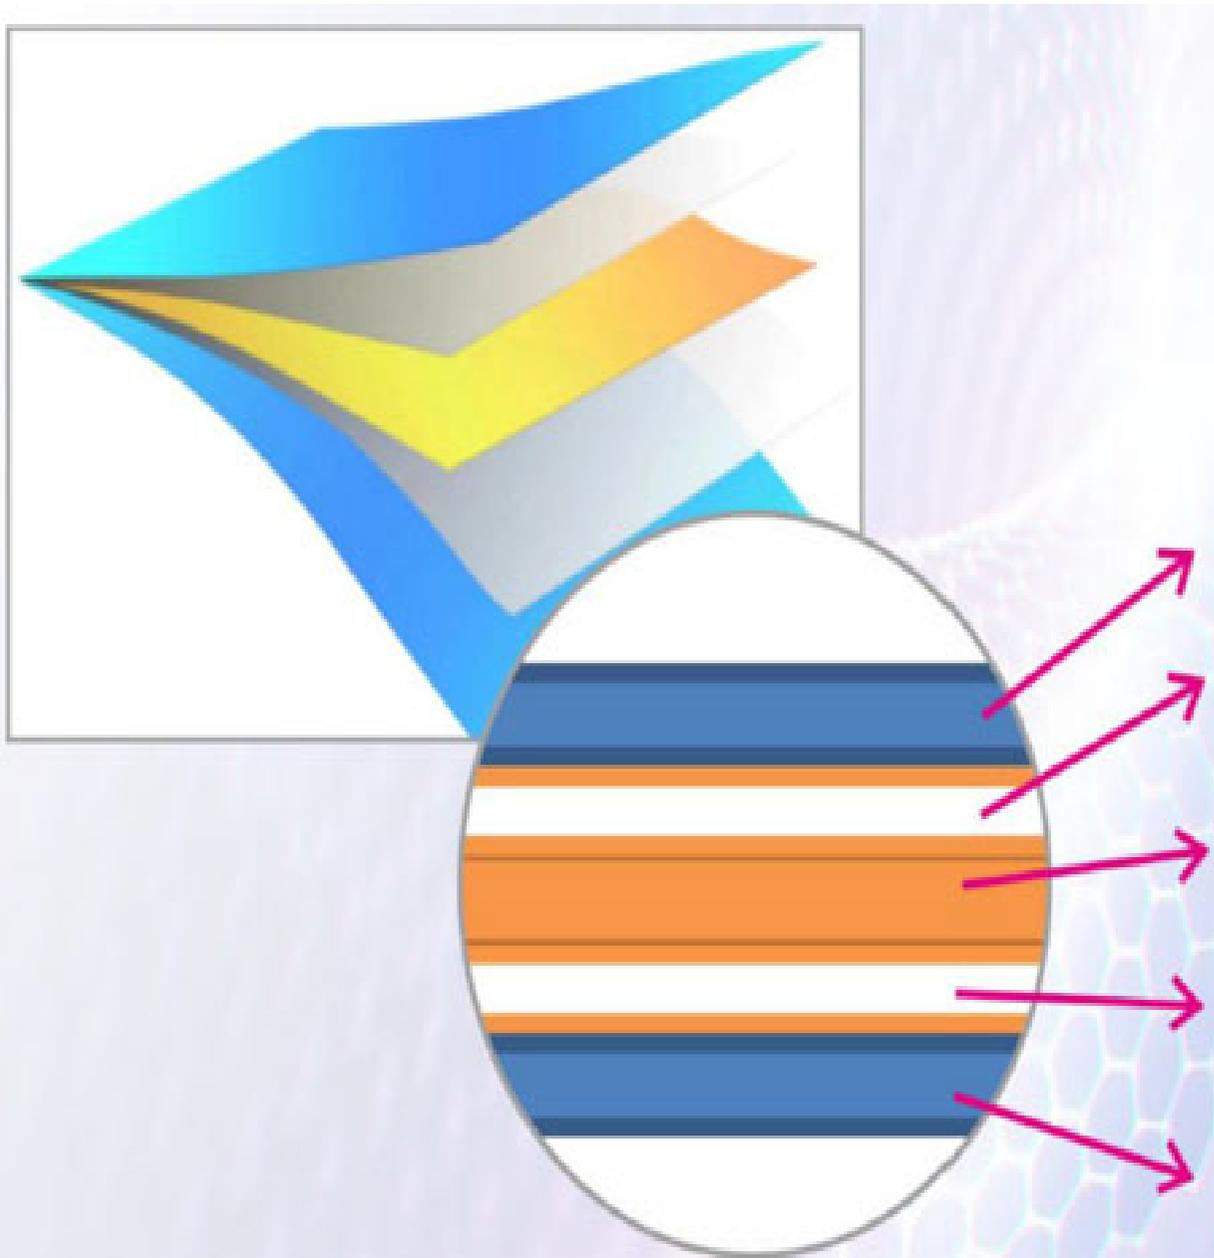

保护膜

纳米食品胶 NBR

基材

纳米食品胶 NBR

保护膜





金刚砂  
氧化铝粉

# 规格

- 目数 : #240、320、400、500、600
- 色 : 金刚砂=棕色, 氧化铝粉=白色
- 包装 : 25kg/包
- 耐热 : 1,900度
- 熔点 : 2,250度



整刷帶



※3M胶带使用，整刷带是瑞士品牌

## 建议

不织布刷轮 : Green Mesh # 60

陶瓷刷 : Red Mesh #200

Colour	Mesh
Grey	50
Green	60
Black	120
Red	200
Yellow	400
White	800
Blue	1500
Orange	3000

# 镭射打孔机集尘机用 滤芯



三菱 = AMANO(安满能)

维亚 = 不二

※其他集尘机牌子的滤芯另外要商谈


防静电PP隔板



- 该商品采取防止静电产生的特殊配方，因此灰尘等较难附着。  
(表面固有抵抗： $10^{10} \sim 10^{12} \Omega$ 左右)
- 未使用表面活性剂，所以效果可实现半永久性持续
- 没有原材料溢漏，不会对基板造成不利影响
- 因为是PP，不会产生掉异物。

耐高温粘尘膜

(隧道式烤箱、立式烤箱及烘干机)

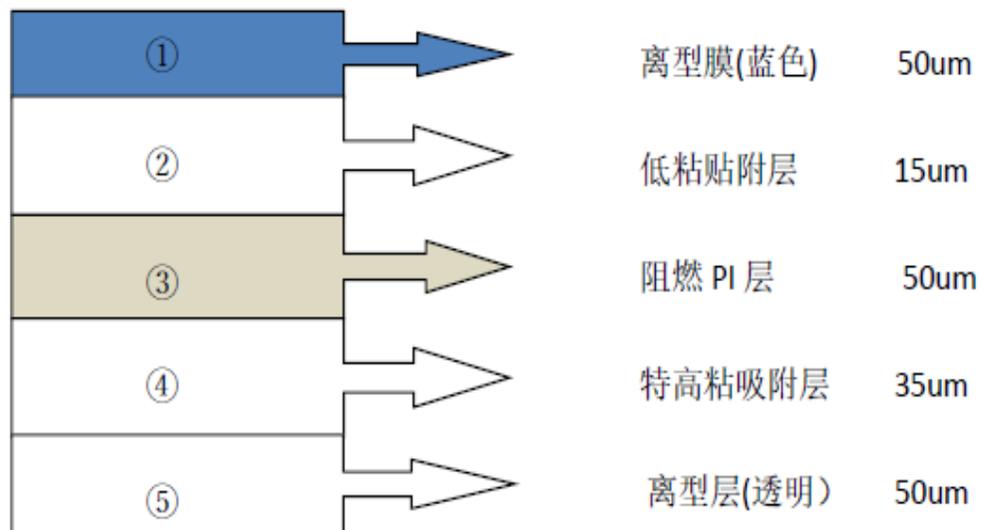

## 规格

项目	单位	实测数值
③ 阻燃 PI 层	um	50±5
②+④ 胶层总厚度	um	50±5
①+⑤ 离形膜总厚度	um	100±10
低粘 180° 剥离力	g/25mm	20-30
特高粘 180° 剥离力	g/25mm	700-1000
断裂伸长率	%	≥70
拉伸强度	Mpa	≥180
耐电压	KV	3-4
耐温温度	℃	≤285*



\* 150-180℃高温条件下能持续使用 15 天，也能在 260 度高温下持续 30 分钟，更可在极高温 285 度情况下，持续 30 秒并且不会在设备上产生任何残胶。



手动硅胶辊轮

# 规格

幅(mm)	100(4寸)	150(6寸)	200(8寸)	250(10寸)	300(12寸)
粘度	無	低粘	中粘	高粘	特高粘
外径	φ30mm±2mm				
颜色	蓝色				
材質	硅胶				
支架	铝条				
手柄	ABS				



风淋室用粘尘垫

# 规格

- 尺寸 : 按照客户需求, 另协商
- 枚数 : 30枚/册
- 材質 : PE
- 梱包 : 按照尺寸, 另协商
- 颜色 : 蓝色, 白色
- 孔位 : 按照客户要求定制, 需确认开模
- MOQ : 按照颜色, 尺寸, 另协商



曝光灯

# 规格


- 尺寸 : 按照客户需求, 另协商
- 功率 : 按照客户需求, 另协商
- 包装 : 另协商
- MOQ : 另协商



钻孔电木盖板

# 规格


- 尺寸 : 按照客户需求, 另协商
- 材质 : 电木
- 包装 : 另协商
- MOQ : 另协商

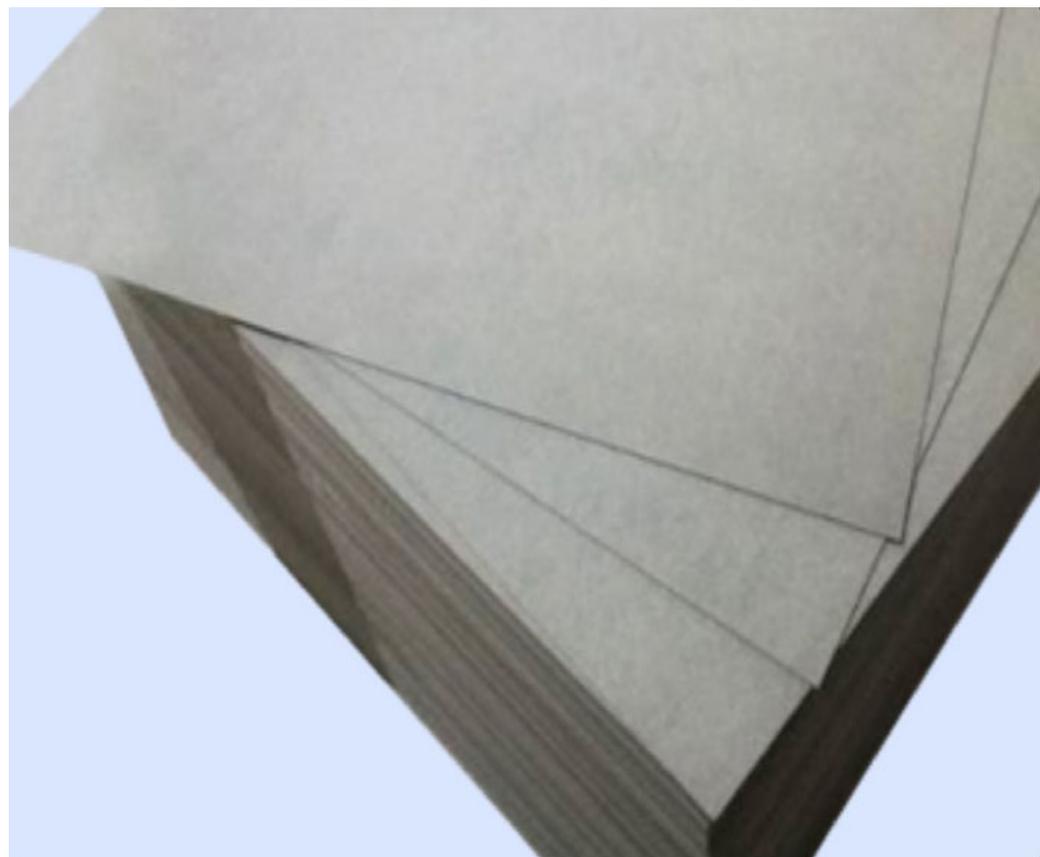

干膜

# 规格

- 尺寸 : 按照客户需求, 另协商
- 包装 : 另协商
- MOQ : 另协商

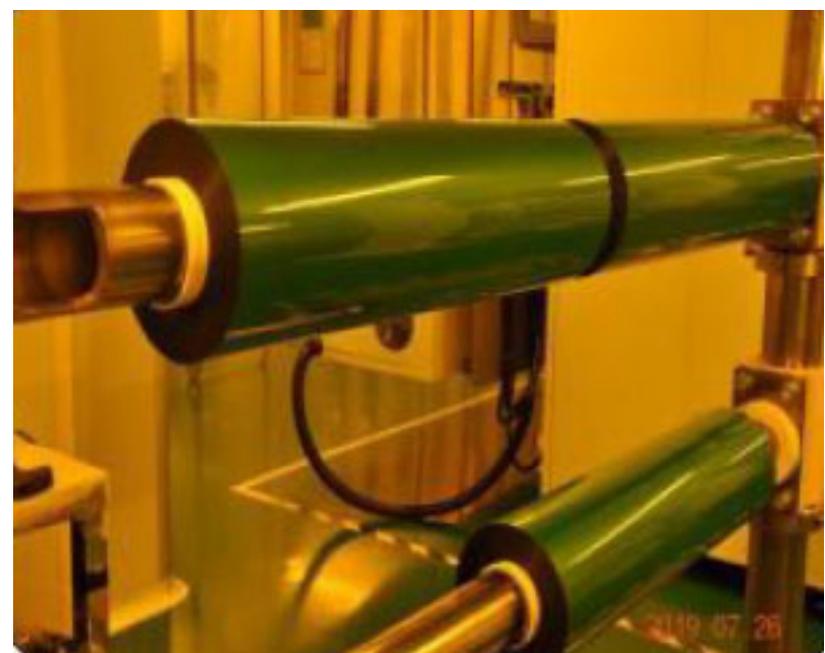

无尘布

# 规格

- 尺寸 : 4, 6, 9, 12寸
- 材質/枚数/梱包/MOQ :  
  聚酯布150片一包 10包/箱起订  
  超细布100片一包 10包/箱起订
- 颜色 : 白色, 黑色



无尘纸

# 规格

- 尺寸 : 4, 6, 9, 12寸
- 材質/枚数/梱包/MOQ :  
  聚酯布300片一包 10包/箱  
  超细布300片一包 10包/箱
- 包装 : 按照尺寸, 另协商
- 颜色 : 白色



防静电粘尘桌垫

# 规格

基材及组成	基材	PE 基材膜		
	粘合剂	聚（甲基）丙烯酸类压敏胶		
物理特性	材料厚度(mm)	0.03~0.035	宽度(mm)	85±2
	延伸系数(%)	≥200	长度(mm)	165±2
	180度剥离粘着力(gf/25mm)	250±50	颜色	深蓝色
	抗静电值(Ω)	10 <sup>8-11</sup>	尺寸(mm)	165×85
贮存	室温贮存，防止阳光直射			
包装	内包装	PE 袋封装，10本/袋		
	外包装	外用纸箱		
耐温	使用温度	5℃~50℃		
	建议温度	5℃~50℃		
有效期	正常状况下保存一年（一年后粘度变弱）			
示意图：				